

RUTEC® Geschossfanglamellen R7000

PRODUKTBESCHREIBUNG


RUTEC R7000 WEICH-PVC ist ein elastisches Material, dass besonders als Geschossfanglamelle und Schlaufe in weichen Geschossfangsystemen zum Abbau der kinetischen Energie der Geschosse zum Tragen kommt.

PRODUKTANWENDUNGEN / TYPISCHE ANWENDUNGEN

Geschossfanglamellen und Schlaufen

TECHNISCHE DATEN

Eigenschaften	Prüfung nach	Eigenschaftswert
Härte		75 ± 5 Shore A
Dichte	DIN 53479 / A	1,20 g/cm ³ ± 0,03
Kältebruchtemperatur		ca. - 35°C max.
Gebrauchstemperatur		- 5°C bis + 60°C
Entflammbarkeit	DIN 53382	B2
Schallschutz	DIN 52210	ca. 30 dB
Reißdehnung	DIN EN ISO 527 2/5A/200	340 %
Bruchspannung	DIN EN ISO 527-2/5A/200	15 Mpa
Weiterreißwiderstand	ISO 34-1	38 kN/m

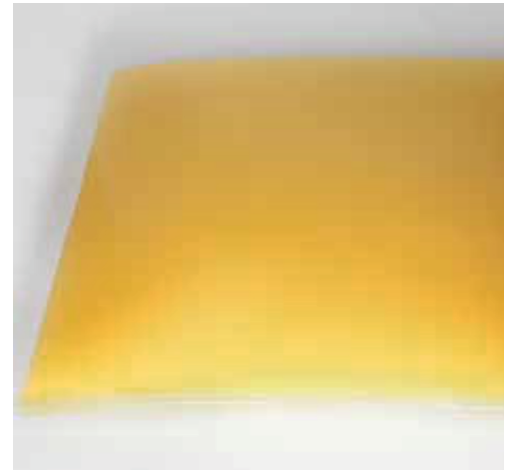

Datenblatt als PDF Herunterladen.



ABMESSUNGEN & VERFÜGBARKEITEN

Die Lamellen werden in einer Breite von 500 mm hergestellt, können zudem für bestehende Aufhängesysteme gelocht oder als Endlosschleife gefertigt werden. Das Material ist in Stärken von 1 - 12 mm lieferbar. Die übliche Rollenlänge beträgt 20 m; auf Wunsch sind andere Abmessungen möglich.

BEMERKUNG

Alle Angaben basieren auf Laborergebnissen und entsprechen unserem aktuellen Wissensstand. Die Angaben dienen der Information zu unseren Produkten und deren Verwendung. Dieses Dokument ist keine Garantie für eine besondere Eigenschaft oder Leistung eines Produkts oder seiner Eignung zu einer speziellen Anwendung. Wir weisen darauf hin, dass die genannten Daten sich im Zuge von Weiterentwicklungen ändern können, daher behalten wir uns entsprechende Anpassungen vor.